


Montajı kolay. Kablo bağlantıları kolay. Programlaması kolay.

- Konutlarda ve ticari kullanımda 500 kg'a kadar kapılarda kullanılabilir.
- **Kendi kendine öğrenen programlama sistemi:**  
Giriş ağırlığı ile ilişkili olarak hız ve torkun otomatik düzenlenmesi (yalnız 24V sürüm).
- **Kolay programlama arayüzü:**  
Parametrelerin değiştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla büyük bir LCD ekran üzerinde doğrudan görüntüleme (yalnız 24V sürüm).
- **Güneş enerjisi sistemiyle uyumlu:**  
Elektrik bağlantısına ihtiyaç duymaz (yalnız 24V sürüm).
- Elektrik kesintisi durumunda **yedek batarya** (isteğe bağlı) (yalnız 24V sürüm).
- Kapının elle açılması için **mekanik açma sistemi**.



#### SEÇİME BAĞLI AKSESUARLAR

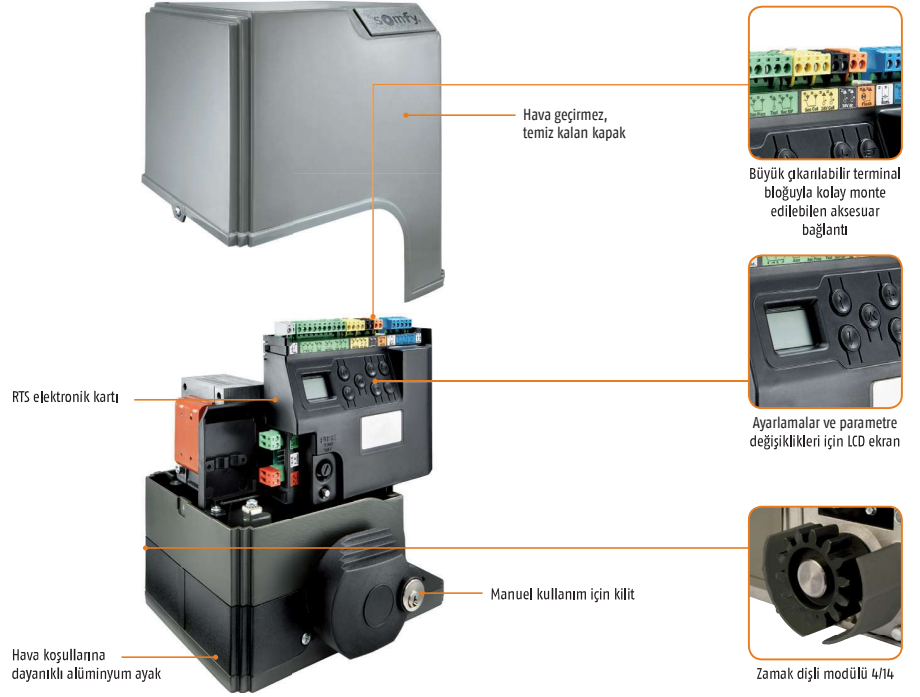

**Telsiz tuş takımı Metal RTS**  
ref. 1841116



**Yedek pil**  
ref. 9014612




**Kablolu İnterkom**  
ref. 2400552




**1m çelik takviyeli naylon kremiyer dişli**  
• Üst bağlantı ref. 9011090  
• Alt bağlantı ref. 9011089

#### GENEL EBATLAR



#### KURULUM TİPİ

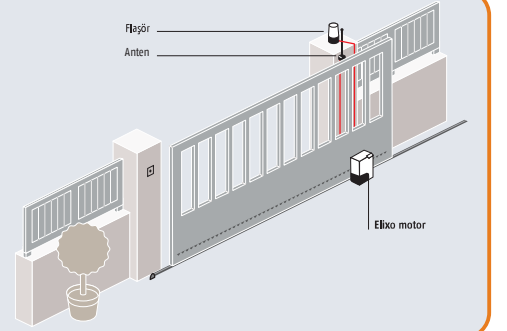


#### TEKNİK ÖZELLİKLER

	24V ELIXO 500 STANDART KİT 24 Vdc	230V ELIXO 500 STANDART KİT 230 V
Motor güç beslemesi	24 Vdc	230 Vac - 50 Hz
Güç tüketimi	70 W	290 W
Kapasitör	Geçerli değil	10 µF
Dişli düşürme oranı	1/44	1/30
Kapı hızı	12 m/dakika	8.5 m/dakika
Engel tespiti	Elektronik tork sınırlayıcı	Mekanik
Gün başına maks. kullanım sayısı	30	100
Kontrol paneli	Bütünleşik LCD ekranı	Mikro - anahtarlarla bütünleşik
Çalışma sıcaklığı	-15°C ile +60°C	
Koruma faktörü	IP 24	
RTS uzaktan kumanda frekansı	433.42 Mhz	
Uzaktan kumanda sayısı	36	



- Konutlarda ve ticari kullanımda 2.000 kg'a kadar kapılarda kullanılabilir.
- Ayarlanabilir darbe kuvveti.
- **Kendi kendine öğrenen programlama sistemi:**  
Darbe kuvvetinin ve yavaşlama aşamalarının ayarı.
- Seyir ve yavaşlama aşamalarının hassas **yönetimi için bütünleşik konum kodlayıcı.**
- Kapının elle açılması için **mekanik açma sistemi.**

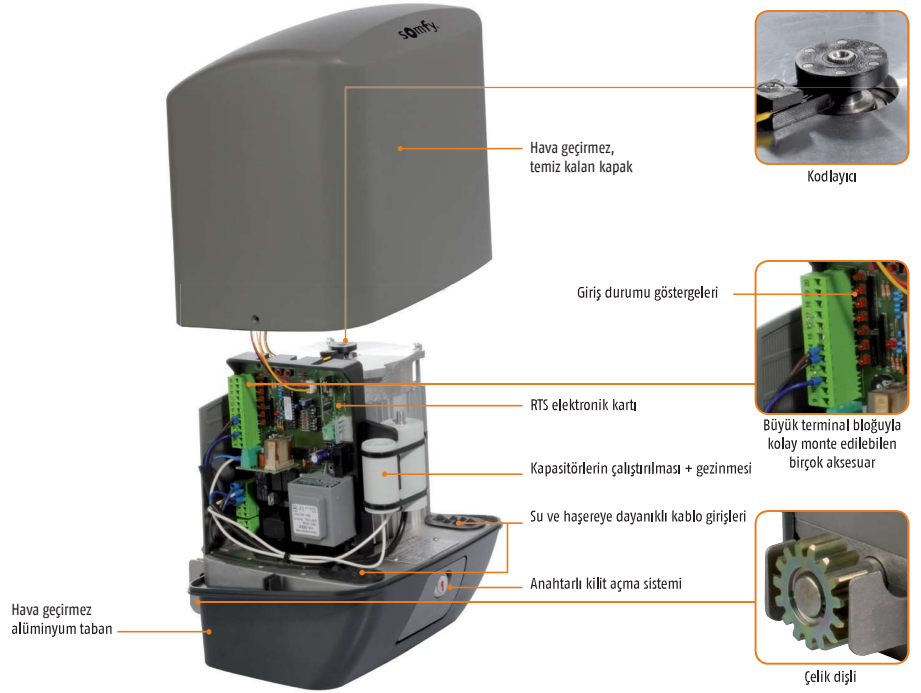

## SEÇİME BAĞLI AKSESUARLAR



Telsiz tuş takımı metal RTS  
ref. 1841116



230 V flaşör  
ref. 9015882




Fotosel koruyucu kapak  
ref. 9014994  
ref. 9015132



1 metre çelik kremiyer dişli  
ref. 9011069

## GENEL TOPLAM EBATLAR

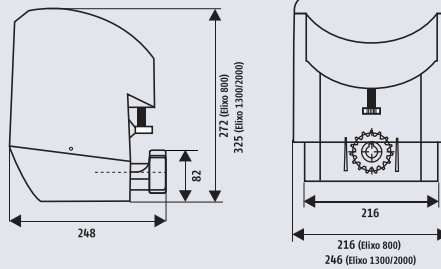

## TEKNİK ÖZELLİKLER

	230V ELIXO 800 KİT STANDART	230V ELIXO 1300 KİT STANDART	230V ELIXO 2000 KİT STANDART
Kapının maksimum ağırlığı	800 Kg	1300 Kg	2000 Kg
Motor güç beslemesi	230 V – 50 Hz		
Güç tüketimi	240 W	260 W	270 W
Hız	10 m/dakika		
Darbe gücü	Elektronik algılama ayarlanabilir		
Yavaşlatma bölgesi	Ayarlanabilir kapı hareketi –Ayarlanabilir darbe kuvveti		
Devir sayısı	Gün başına maks.: 100 – Isıtma koruması: 150°C Maks. Arka arkaya: 7 m mesafe için 12 devir, 10 m mesafe için 6 devir		
Motor çalışma süresi – Maks. güvenlik süresi	300 s		
Dişli düşürme oranı	1/28		
Gün başına maks. kullanım sayısı	100		
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +60°C		
Koruma faktörü	IP 44		
Alan aydınlatması	230 Vac – 100 W maks. – Alan aydınlatma süresi: sabit 90 saniye.		